

Internet Explorer 10 自動配布の無効化ツールキットの使用手順



Internet Explorer 10 自動配布の無効化ツールキットを使用すると、Internet Explorer 10 が自動配布されないようになります。

この手順では、「C:\%temp」フォルダを例に説明します。
任意のフォルダへダウンロードされた場合は、フォルダ名を読み替えて実行してください。


詳細は下記のマイクロソフト社のページを参照してください。

- ① 下記URLより「Internet Explorer 10 自動配布の無効化ツールキット」を「C:\%temp」フォルダへダウンロードを行います。


<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=36512>

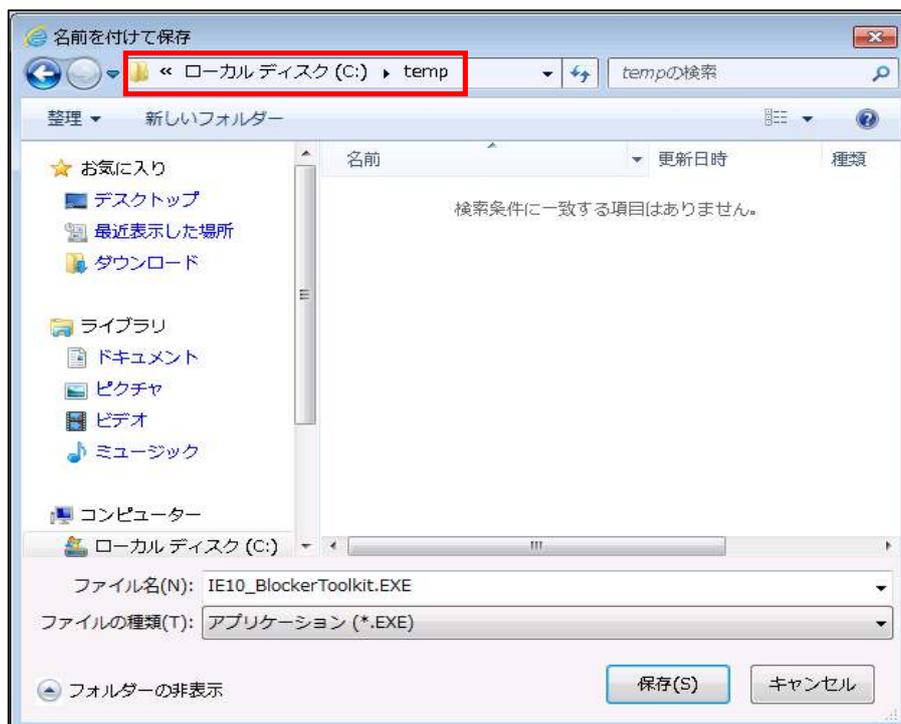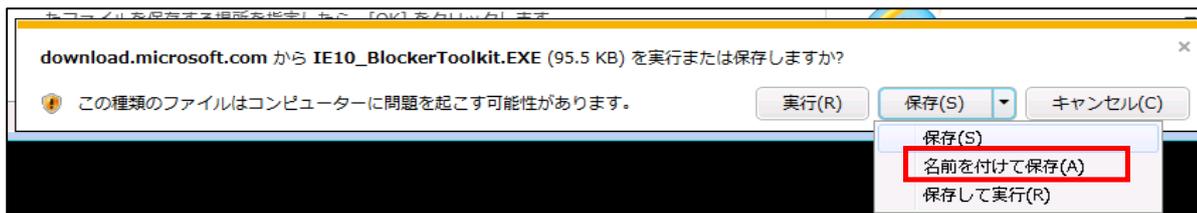

- ② 「C:\temp」フォルダへダウンロードされた「IE10_BlockerToolkit.EXE」をダブルクリックし実行します。

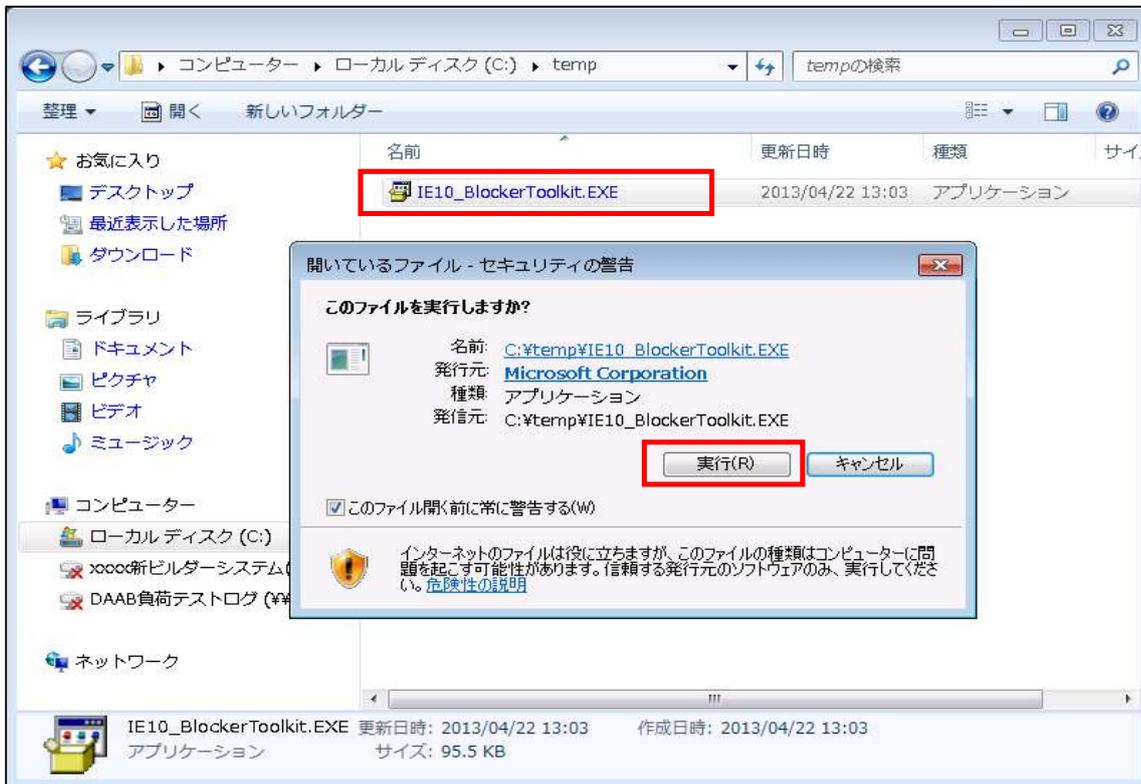


- ③ 下記画面が表示された場合、「Yes」ボタンを押します。

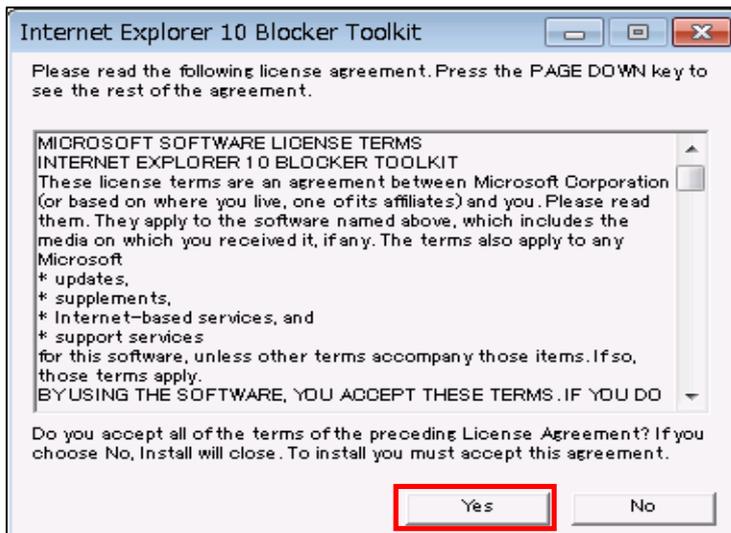


- ④ 「C:\temp」と入力し、「OK」ボタンを押します。



⑤ 「C:\temp」フォルダに3つのファイルがコピーされたことを確認します。

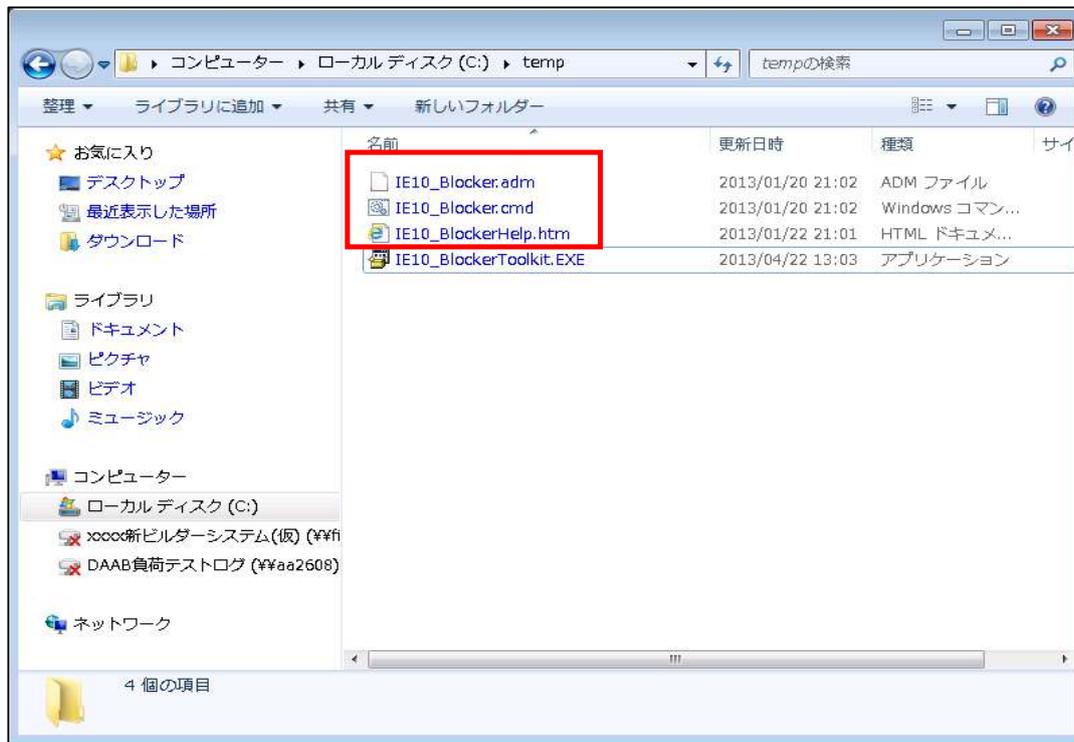

⑥ [スタート] ボタン → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] の順にクリックし、[コマンド プロンプト] を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。

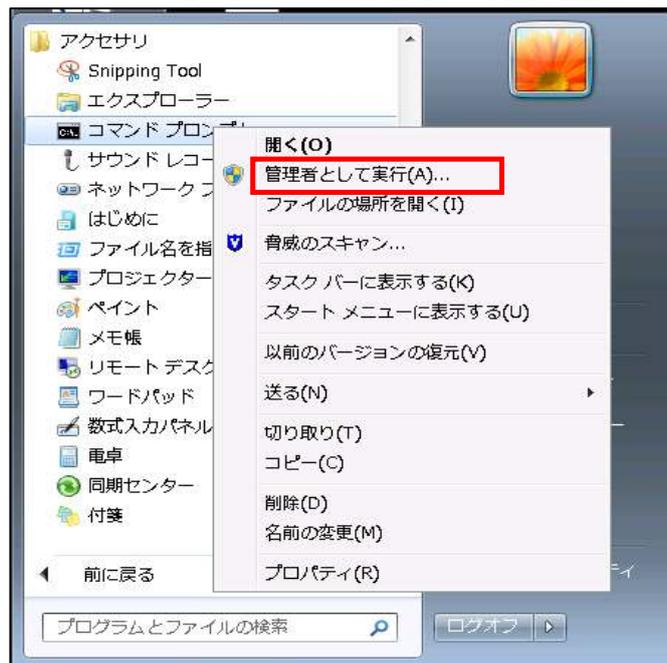


⑦ ユーザーアカウント制御が表示されたら「はい(Y)」をクリックします。



- ⑧ 下記コマンドを入力し、ENTERキーを押します。

```
CD C:¥temp
```

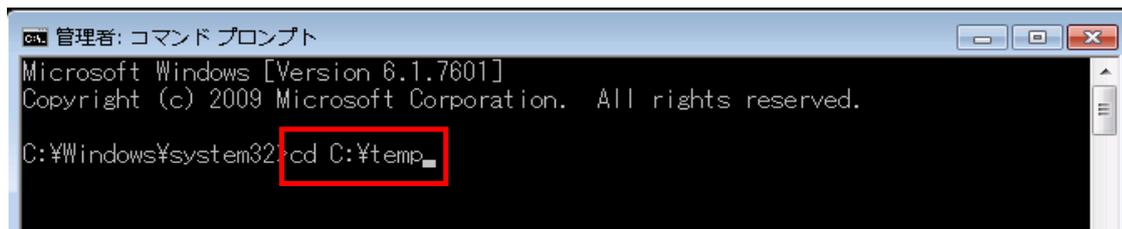


```
ca. 管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>cd C:¥temp_
```

- ⑨ 下記コマンドを入力し、ENTERキーを押します。


```
ie10_blocker.cmd /B
```

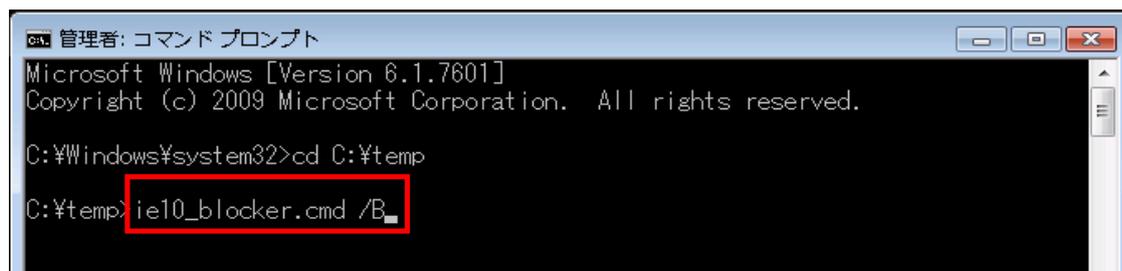

```
ca. 管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>cd C:¥temp
C:¥temp>ie10_blocker.cmd /B_
```

- ⑩ 以下の画面が表示されたら完了です。

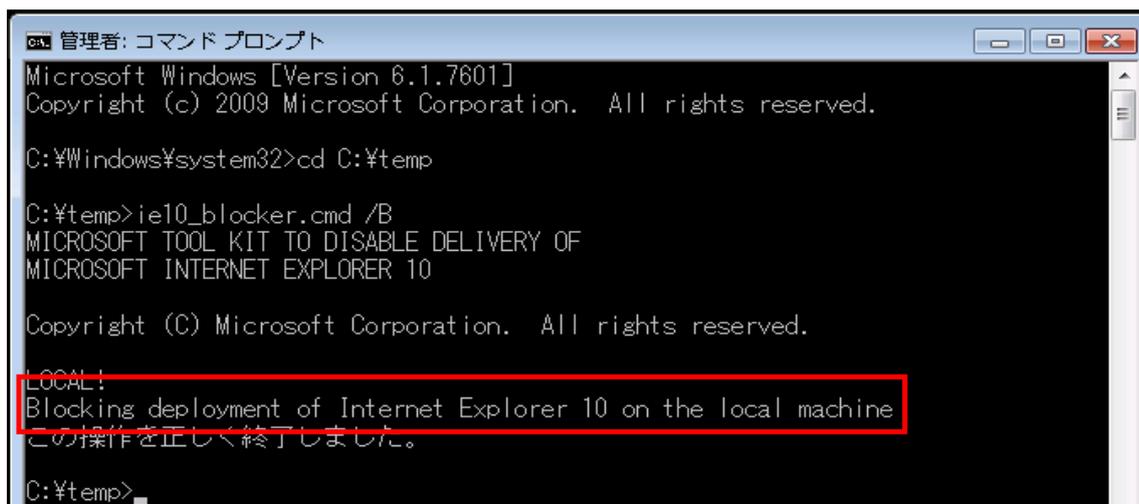

```
ca. 管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>cd C:¥temp

C:¥temp>ie10_blocker.cmd /B
MICROSOFT TOOL KIT TO DISABLE DELIVERY OF
MICROSOFT INTERNET EXPLORER 10

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

LOCAL!
Blocking deployment of Internet Explorer 10 on the local machine
この操作を正しく終了しました。

C:¥temp>_
```

以上で作業は完了です。